

Ilmas

Otto E 85

IP20



RG0

CE


Ta
35°

355°

90°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	27	24	700	>90	2700K	3102	2382
					3000K	3306	2539
					4000K	3555	2730
	31	27.5	800	>90	2700K	3491	2708
					3000K	3720	2880
					4000K	4000	3081
Precision	21	19	500	>90	2700K	1754	737
					3000K	1852	778
					4000K	1978	831

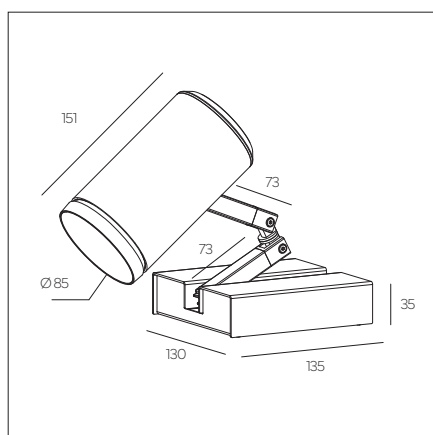

Versione Version	Codice Code	CCTs CCTs	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	4051	Z 2700	D 27	O 10°	1 Bianco White	E On-Off
		7 3000	S 31	C 15°	2 Nero Black	L DALI
		8 4000		H 26° L 36° T 60°		C Casambi
Precision			C 21	A 8°		

NB: a richiesta il prodotto è disponibile con alimentatore remoto e staffa di fissaggio
NB: on request the product is available with remote driver and fixing bracket

1,4 Kg

Bianco
White

Nero
Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)

LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8006GRI		Visore cilindrico Snoot visor	8006VC
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8006DI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8006CR
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8006OV		Visore 45°* 45° visor*	8006VO